



**Humcar**  
CI Industrias Humcar S.A.S.

# CENTRALINA PARA GLP

## 2P - 3P - 4P

### DESCRIPCIÓN

Accesorio usado en instalaciones domésticas y comerciales de GLP para conectar hasta 4 cilindros simultáneamente. Con válvula de alivio que protege el sistema de sobrepresiones. Apto para instalar con reguladores de primera o única etapa.

### CARACTERÍSTICAS

- Tubería acero al carbono sin costura Ø3/4" cédula 80.
- Acabado pintura electrostática.
- Hermeticidad a presiones neumáticas de hasta 20 bar.
- Manómetro con división de escala 0,5 bar y rango 0 - 20 bar.
- Válvulas de accionamiento manual con sistema antirretorno.
- Válvula de alivio de seguridad seteada a 18 bar.

Cód. Producto	Nº Válvulas	Conexión Entrada y salida
460132	2	W20 x 1/14 LH (Rosca Izq.)
460133	3	W20 x 1/14 LH (Rosca Izq.)
460134	4	W20 x 1/14 LH (Rosca Izq.)



Modelo 2P: Long. Total 44 cm




Modelo 3P: Long. Total 72 cm




Modelo 4P: Long. Total 72 cm




# CENTRALINA PARA GLP 2P - 3P - 4P

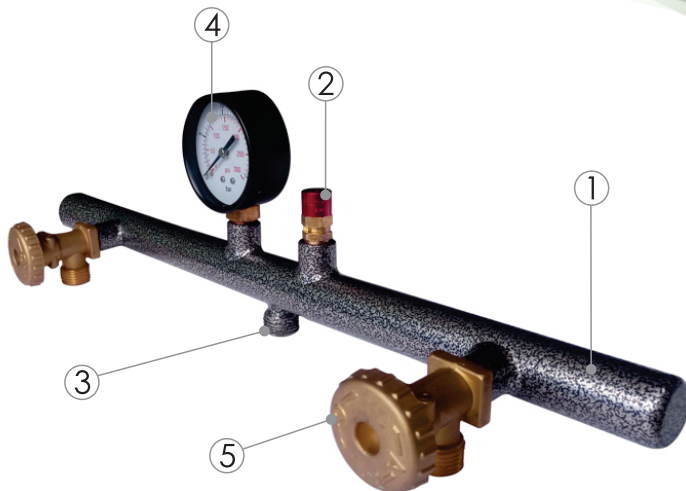

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Tubería de acero al carbono (Ø3/4 cédula 80).	1
2	Válvula de alivio de seguridad.	1
3	Conector W20 X 14 LH (Rosca izquierda).	1
4	Manómetro 0 - 20 bar.	1
5	Válvula de accionamiento manual, con sistema de antirretorno.	Según referencia
6	Herrajes para sujeción.	6

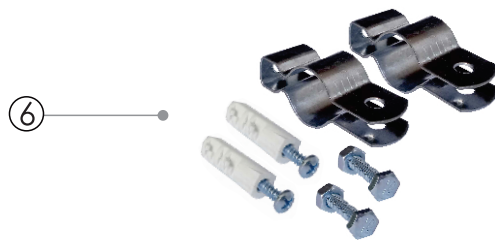

## Esquema de Instalación

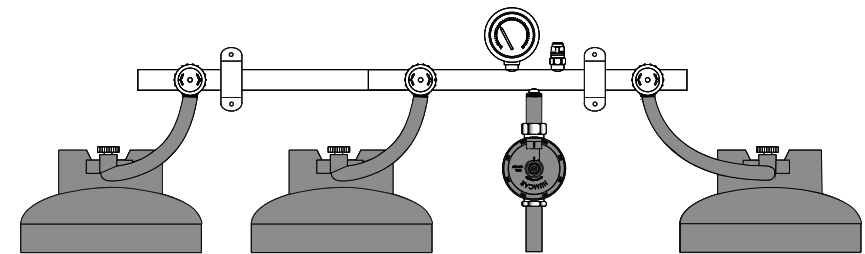

● Los elementos de la imagen identificados en color gris, **NO** hacen parte de la centralina para GLP 2P - 3P - 4P.