



**Humcar**  
CI Industrias Humcar S.A.S.

# R103 PREMIUM


## Ø 20 mm

### CARACTERÍSTICAS:


- Regulador utilizado para el manejo de gas propano GLP tipo domiciliario en cilindros con válvula semiautomático de 5 hasta 45 Kg;
- Fabricado en Zamak 5 inyectado.
- Norma de referencia NTP 350.074.
- Sistema de corte por exceso de flujo con rearme automático garantizando hermeticidad aguas abajo del regulador.

### CURVA DE COMPORTAMIENTO

R 103 ACOPLÉ RÁPIDO

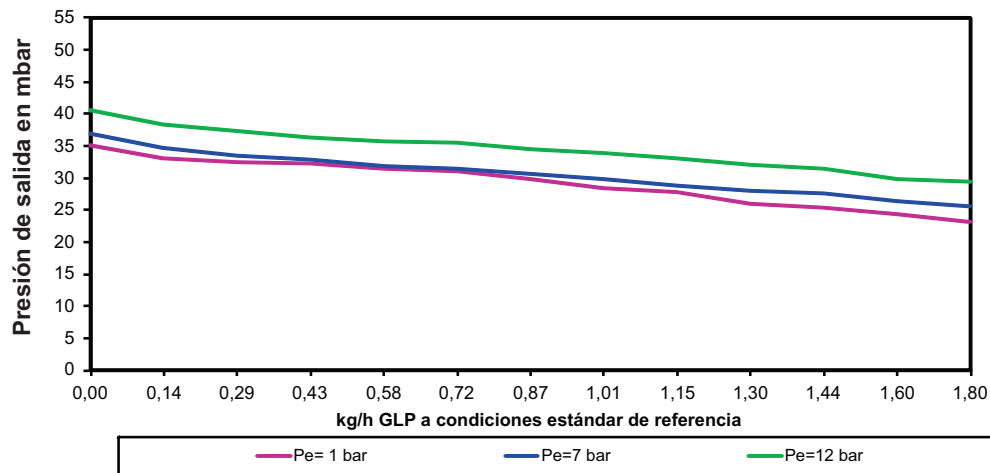

**DIMENSIONES**  
en mm



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de presión de entrada	
Mínima	0,7 bar (10,1 psi)
Máxima	7,5 bar (108,7 psi)
Presión de salida calibrada:	
Presión de entrada	7,0 bar (101,5 psi)
Presión de salida	28 ± 5 mbar (11,2 ± 2 "c.a.)
Flujo normal	1 kg/h GLP (49.619 BTU/h GLP Cond.Std)
Presión de Bloqueo:	Pb < Ps + 15 mbar
Capacidad de Flujo:	2,0 Kg/h GLP 99.680 Btu/h GLP Cond. Std.
Orificio de entrada:	2,0 ± 0,2 mm

Cód. Prod.

600067

Entrada

Acople rápido para  
Ø de 20mm

Conexión

Salida

Conector de salida  
para manguera  
ØExt. 10.5 ± 0,5 mm