



Humcar
CI Industrias Humcar S.A.S.


CONECTOR FLEXIBLE LISO

CARACTERÍSTICAS

Usados en instalaciones de artefactos a gas que utilicen GLP (fase vapor), aire con mezcla de gas propano o gas natural.

Materiales:

- Manguera: PVC de alta resistencia a los agentes químicos del gas.
- Conexiones: Acero 12L14 con recubrimiento superficial.
- Temperatura: hasta 50°C.
- Presión de trabajo máxima: 17,5 bar.
- Certificado bajo la Norma: NTC-3561.

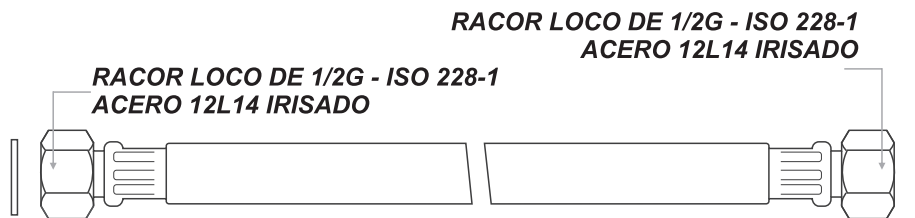

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Almacene las cajas sobre estibas protegidas de la humedad y golpes que pueden afectar el producto.

Empacados en caja master de 100 und para la ref. 610185 y de 50 und para la ref. 610186.



Cód. Producto	Descripción
610185	CONECTOR FLEXIBLE LISO - 1/2 G LONG 60cm
610186	CONECTOR FLEXIBLE LISO - 1/2 G LONG 150cm